

SPINA ELECTRO

[SPIE]

projektant / designer Roman Gawłowski



PODŁĄCZENIE / CONNECTION

ZASILANIE / POWER SUPPLY

elektryczne / electrical

NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ / VOLTAGE / FREQUENCY

~220-240 V / 50 Hz

TYP / RODZAJ WTYCZKI / PLUG TYPE/KIND

UNI-SCHUKO z wyłącznikiem

UNI-SCHUKO plug with a switch

BUDOWA / BUILD

KORPUS / BODY

Ø 25 mm

WYPEŁNIENIE / FILLING

bezcieczowe / non-liquid

ELEMENT GRZEJNY / HEATING ELEMENT

przewód grzewczy

heating cable

MATERIAŁ / MATERIAL

wyselekcjonowana stal precyzyjna

select precision steel

POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza

/ chrom galwaniczny / powłoka warstwowa

three-layer lacquer coating / galvanic chrome / layer coating

BEZPIECZEŃSTWO / SAFETY

STOPIEŃ OCHRONY / INGRESS PROTECTION - IP44

KLASA OCHRONNOŚCI / PROTECTION CLASS - I

INNE INFORMACJE / OTHER INFORMATION

STANDARD / STANDARD

suszarka elektryczna bezcieczowa w kolorze biały silk, wyposażona w przewód spiralny w kolorze białym ze standardową wtyczką UNI-SCHUKO z wyłącznikiem




non-liquid electric towel rail in silk white colour, fitted with spiral cable in white colour with a standard UNI-SCHUKO plug with a switch.

KOMPLET / SET

suszarka, zestaw montażowy, instrukcja,

karta gwarancyjna, opakowanie

electric towel rail, assembly kit, manual, guarantee card, packaging



pozycja równoległa do ściany
parallel to the wall

pozycja prostopadła do ściany
perpendicular to the wall

SPINA ELECTRO [SPIE]

MODEL model	WYMIARY / dimensions			MOC / output	INFORMACJE ROZSZERZONE / extended information			PRZYŁĄCZE / connection		
	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	WYSOKOŚĆ (H) height (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G) depth (G)	MOC ELEKTRYCZNA electric power	KLASA OCHRONNOŚCI protection class	STOPIEŃ OCHRONY ingress protection	TYP KABLA cable type	KOLOR KABLA cable colour	TYP WTYCZKI plug type	
	mm	mm	mm	W	kg					
SPIE-40/40	400	415	85	65	2,1	I	IP44	SPIRALNY spiral	BIAŁY white	UNI-SCHUKO z wyłącznikiem UNI-SCHUKO with a switch
SPIE-40/60		625		110	3,1					
SPIE-40/100		1045		135	5,0					
SPIE-50/20	500	240		40	1,5					
SPIE-60/40	550	415		50	2,9					
SPIE-60/60		625		115	3,9					
SPIE-60/100		1045		225	6,2					
CHROM GALWANICZNY / galvanic chrome										
SPIE-40/40C01	400	415	85	25	2,1	I	IP44	SPIRALNY spiral	POPIELATY grey	UNI-SCHUKO z wyłącznikiem UNI-SCHUKO with a switch
SPIE-40/60C01		625		45	3,1					
SPIE-40/100C01		1045		85	5,0					
SPIE-50/20C01	500	240		25	1,5					
SPIE-60/40C01	550	415		50	2,9					
SPIE-60/60C01		625		90	3,9					
SPIE-60/100C01		1045		165	6,2					
WERSJA OBROTOWA / swivelling version										
SPIE-40/40R	400	415	55	65	2,1	I	IP44	SPIRALNY spiral	BIAŁY white	UNI-SCHUKO z wyłącznikiem UNI-SCHUKO with a switch
SPIE-40/60R		625		110	3,1					
SPIE-40/100R		1045		135	5,0					
SPIE-50/20R	500	240		40	1,5					
SPIE-60/40R	550	415		50	2,9					
SPIE-60/60R		625		115	3,9					
SPIE-60/100R		1045		225	6,2					
WERSJA OBROTOWA CHROM GALWANICZNY / swivelling version galvanic chrome										
SPIE-40/40RC01	400	415	55	25	2,1	I	IP44	SPIRALNY spiral	POPIELATY grey	UNI-SCHUKO z wyłącznikiem UNI-SCHUKO with a switch
SPIE-40/60RC01		625		45	3,1					
SPIE-40/100RC01		1045		85	5,0					
SPIE-50/20RC01	500	240		25	1,5					
SPIE-60/40RC01	550	415		50	2,9					
SPIE-60/60RC01		625		90	3,9					
SPIE-60/100RC01		1045		165	6,2					


INSPIRACJE / MOŻLIWOŚCI INSPIRATIONS / NOTES

WYSTARCZY WŁĄCZYĆ!


Czasem niezależność jest priorytetem.
Mamy gotowe rozwiązanie – suszarkę elektryczną.
Suszy tam, gdzie chcesz. Bez zbędnych kłopotów.
Do działania potrzebuje tylko gniazdka.

JUST SWITCH IT ON!

Independence happens to be a priority.
We have a ready-made solution – an electric towel rail.
Dries wherever you want it. No fuss.
All it needs is an electric socket.



inspiracja: wersja obrotowa
inspiration: swivelling version

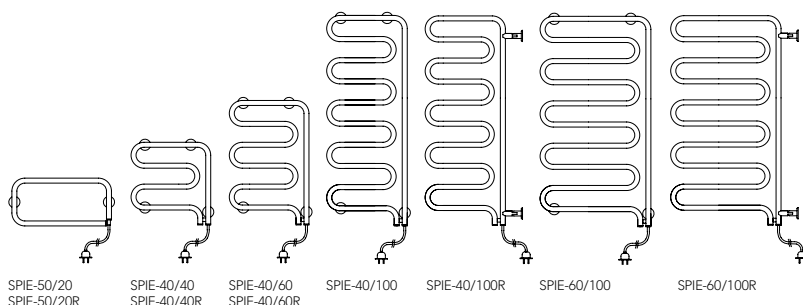

UKŁAD SUSZARKI PRZY WYSOKOŚCI:
towel rail shape and design with the height:



WYBRANY MODEL / selected model