

APOLLO



Praktické vešiačky na zavesenie uterákov



Skrytý odvzdušňovací ventil




APOLLO AP1B- vyhotovenie čierna
500 x 1140mm



APOLLO AP2C- vyhotovenie chróm
500 x 1500 mm

APOLLO

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 80 mm ↑ 80 mm
Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO



Na rozteč 50 mm
Centrálné a kombinované vykurovanie



Termostatický ventil
INTER, COMBI
Apollo (pravá varianta)
= COMBI-L, INTER-L
Apollo (ľavá varianta)
= COMBI-R, INTER-R


Na rozteč 50 mm
Teplovodné vykurovanie



Termostatický ventil
ONE, UNIKO
Apollo (pravá varianta)
= ONE-L, UNIKO-L
Apollo (ľavá varianta)
= ONE-R, UNIKO-R




Termostatický ventil TWIN-COM

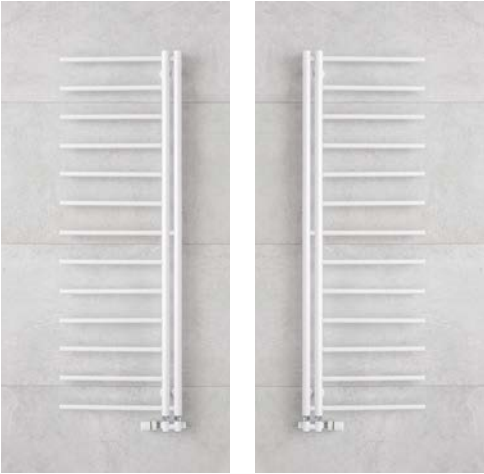

AP2W-L (ľavá varianta) AP2W (pravá varianta)



^
Aktuálna skladová
dostupnosť / cena.

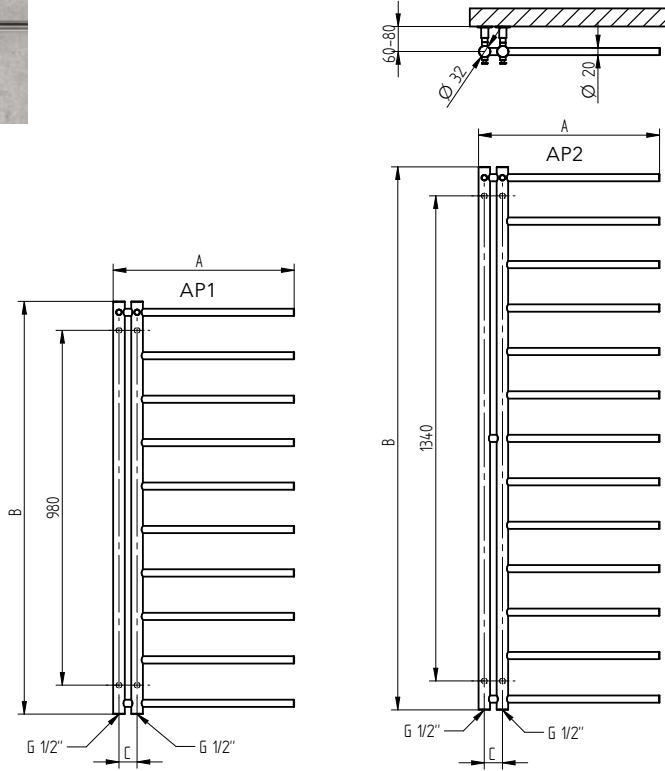

Chróm	Kartáčovaná nerez	Ostatné farebné úpravy*	Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Rozteč (C) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C 75/65°C			Max. odporúčany výkon el. vyk. tyče [W]		
					Chróm	Nerez	Lak	Chróm	Nerez	Lak
AP1C	AP1SS	AP1	500 × 1140	50	168	200	266	150	200	200
AP2C	AP2SS	AP2	500 × 1500	50	219	261	346	200	200	300
AP1C-L	AP1SS-L	AP1-L	500 × 1140	50	168	200	266	150	200	200
AP2C-L	AP2SS-L	AP2-L	500 × 1500	50	219	261	346	200	200	300

*Vzorkovník farebných úprav str. 79.