

# MOA WIFI



*Barva fotografie: RAL 9005; kabel: rovný*



## Funkce a vlastnosti:

### Funkčnost

Ohřívač MOA WIFI je zdroj tepla pro elektrické radiátory naplněné topným médiem nebo tzv. vodoelektrické radiátory. Umožňuje přesné nastavení teploty (16–25 °C lokálně nebo 15–30 °C v aplikaci) ručně nebo na dálku. Disponuje režimem sušení pro rychlé vyhřátí místnosti nebo sušení ručníků.

### Bezpečnost

Je vybaven čidlem pokojové teploty (externím) a vnitřním teplotním čidlem (sledujícím teplotu topného média), tepelnou pojistkou, funkcí proti zamrznutí a rodičovskou kontrolou, takže splňuje normy EU.

### Dodržování norem

Ohřívač splňuje bezpečnostní normy pro domácí elektrospotřebiče, normy EMC, normy pro bezpečnost sítí a požadavky na ekodesign.

### Design

Minimalistický a moderní, s jednoduchým ovládacím panelem vybaveným LED diodami a intuitivními tlačítky. Tvar je kompaktní a ladí s estetikou radiátoru. Panel informuje uživatele o provozním režimu pomocí barev a LED osvětlení.

### Barva

Dostupné barvy: bílá, stříbrná, černá a mosaz. Pro objednávky alespoň 100 topidel v jedné barvě jsou k dispozici také barvy RAL.

### Dálkové ovládání

Zařízení lze ovládat ručně pomocí tlačítek nebo na dálku pomocí intuitivní a uživatelsky přívětivé aplikace TERMA Home (Android/iOS). S aplikací TERMA Home WiFi můžete:

- nastavit teplotu s přesností na 0,5 °C,
- vytvářet zóny, spravovat více zařízení v každé zóně a přizpůsobovat názvy zón a zařízení svým preferencím;
- programovat časové plány topení,
- dálkově aktivovat režim sušení (až 12 hodin),
- personalizovat barvy LED diod.

### Připojení a ovládání

- Ovládání pomocí aplikace **TERMA HOME\*** (iOS, Android)
- Kompatibilita s TUYA Smart – **od 1. čtvrtletí 2026**
- Připojení: WiFi  a Bluetooth 

\*Aplikace TERMA HOME zdarma na 24 měsíců od registrace zařízení

### Stáhněte si TERMA HOME:



## Konfigurační tabulka:


Příklad objednávacího kódu:

kód napájení
barevný kód
kód typu kabelu  
**WE / MOW / 04 / T / SMA / W**  
kód modelu
kód balíčku

|           | Model          | Moc [W]                                                                                                                                                 | Obal             | Barva                                                                         | Typ kabelu                                                                                                                                                     |
|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WE</b> | <b>MOW</b> MOW | <b>01</b> 120<br><b>02</b> 200<br><b>03</b> 300<br><b>04</b> 400<br><b>05</b> 500<br><b>06</b> 600<br><b>08</b> 800<br><b>10</b> 1000<br><b>12</b> 1200 | <b>T</b> trubice | <b>916</b> Bílý<br><b>SMA</b> Stříbro<br><b>905</b> Černý<br><b>BRA</b> Brass | <b>P</b> Rovný kabel bez zástrčky<br><b>M</b> Rovný kabel bez zástrčky s krytkou<br><b>W</b> Rovný kabel se zástrčkou<br><b>U</b> Spirálový kabel se zástrčkou |

## Technické údaje:

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Název modelu           | MOA WiFi                                       |
| Napájení               | 230 V / 50 Hz                                  |
| Třída ochrany          | Třída I                                        |
| Připojení chladiče     | G 1/2"                                         |
| Stupeň ochrany pouzdra | IPx5                                           |
| Měření teploty         | Teplota uvnitř radiátoru a teplota v místnosti |
| WiFi                   | 2,4 GHz 802.11 b/g/n/ax                        |

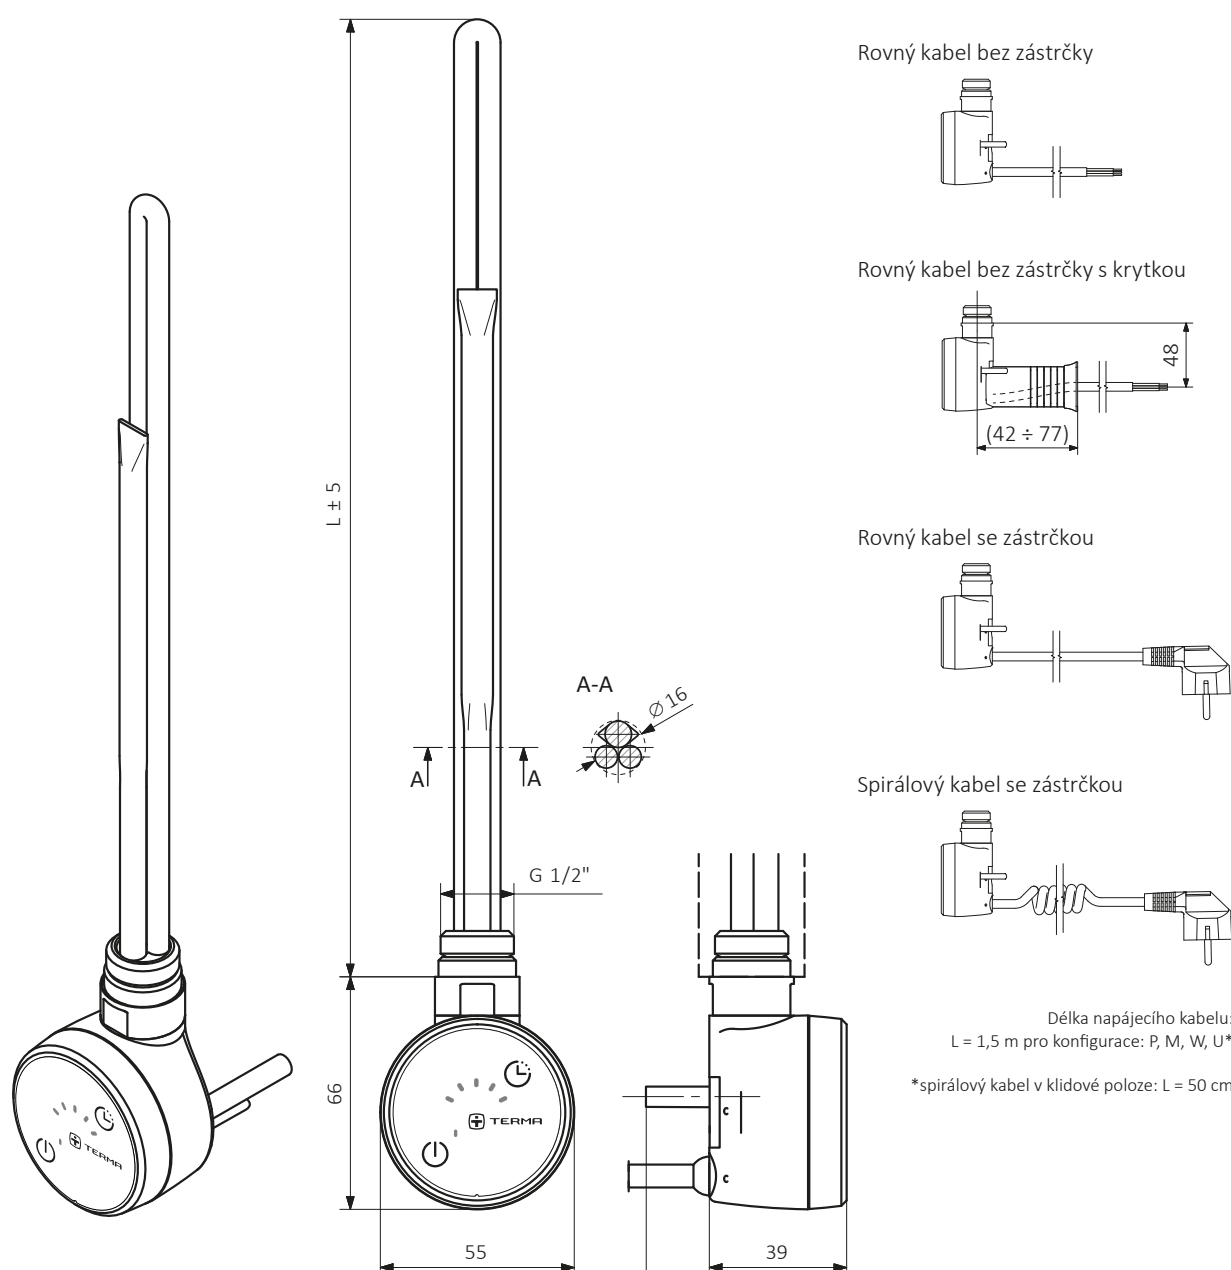

|         |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| L [mm]  | 315 | 275 | 300 | 335 | 350 | 365 | 475 | 565  | 660  |
| Moc [W] | 120 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |