


podstropně-parapetní jednotky

VLASTNOSTI

- Funkce Autorestart
- Dveřní kontakt
- Dálkový ovladač
- Funkce "I FEEL"
- Funkce "TEMPEROVÁNÍ 8 °C"
- Funkce odvlhčování při nižších teplotách
- do pokojové teploty 12 °C
- Možnost volitelného příslušenství pro MODBUS
a BACNET rozhraní
- SWC-05W a SWC-07 nástěnné ovladače
s integrovaným WiFi modulem jako volitelné
příslušenství

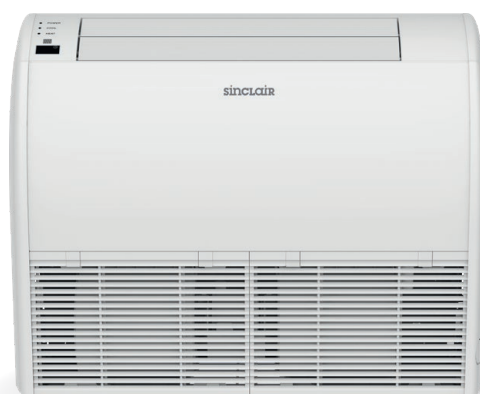

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL		ASF-12BI2	ASF-18BI2	ASF-24BI2
Výkon chlazení / topení	kW	3,5 / 4,0	5,3 / 5,6	7,1 / 7,7
Frekvence / Napětí	Fáze / Hz / V	z venkovní jednotky		
SEER / SCOP	-	7,2 / 4,1	6,5 / 4,2	7,2 / 4,3
Energetická třída chlazení / topení (průměrně)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Akustický tlak v 1 m	vnitřní dB(A)	35 / 34 / 31 / 28	41 / 40 / 38 / 36	41 / 39 / 37 / 35
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto	vnitřní mm/kg	870*665*235 / 24,0	870*665*235 / 25,0	1200*665*235 / 31,0
Rozsah provozních teplot chlazení / topení	°C	-20~52 / -20~24		

MODEL		ASF-30BI2	ASF-36BI2	ASF-42BI2
Výkon chlazení / topení	kW	8,5 / 8,8	10,0 / 11,5	12,1 / 13,5
Frekvence / Napětí	Fáze / Hz / V	z venkovní jednotky		
SEER / SCOP	-	6,8 / 4,5	6,3 / 4,2	6,3 / 4,0
Energetická třída chlazení / topení (průměrně)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Akustický tlak v 1 m	vnitřní dB(A)	46 / 45 / 43 / 39	48 / 46 / 45 / 43	45 / 43 / 40 / 38
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto	vnitřní mm/kg	1200*665*235 / 32,0	1200*665*235 / 32,0	1570*665*235 / 39,5
Rozsah provozních teplot chlazení / topení	°C	-20~52 / -20~24		

MODEL		ASF-48BI2	ASF-60BI2	
Výkon chlazení / topení	kW	13,4 / 15,5	16,0 / 17,0	
Frekvence / Napětí	Fáze / Hz / V	z venkovní jednotky		
SEER / SCOP	-	6,3 / 4,0	6,1 / 4,0	
Energetická třída chlazení / topení (průměrně)	-	A++ / A+	A++ / A+	
Akustický tlak v 1 m	vnitřní dB(A)	51 / 48 / 45 / 43	54 / 51 / 48 / 44	
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto	vnitřní mm/kg	1570*665*235 / 42,0	1570*665*235 / 42,0	
Rozsah provozních teplot chlazení / topení	°C	-20~52 / -20~24		