


kanálové jednotky

VLASTNOSTI

- Funkce Autorestart
- Dveřní kontakt
- Čerpadlo kondenzátu
- Nástěnný ovladač SWC-05W ve standardu
- Funkce "I FEEL"
- Funkce "TEMPEROVÁNÍ 8 °C"
- Funkce odvlhčování při nižších teplotách - do pokojové teploty 12 °C
- Možnost volitelného příslušenství pro MODBUS a BACNET rozhraní
- SWC-07 nástěnný ovladač s integrovaným WiFi modulem a týdenním časovačem jako volitelné příslušenství

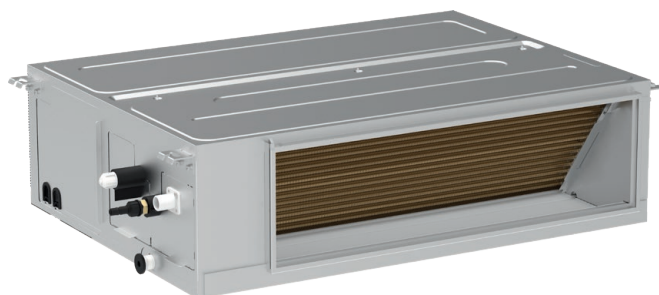

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL		ASD-12BI2	ASD-18BI2	ASD-24BI2
Výkon chlazení / topení	kW	3,5 / 4,0	5,3 / 5,6	7,1 / 8,0
Frekvence / Napětí	Fáze / Hz / V	z venkovní jednotky		z venkovní jednotky
SEER / SCOP	-	6,5 / 4,0	6,3 / 4,0	6,6 / 4,1
Energetická třída chlazení / topení (průměrně)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Akustický tlak v 1 m	vnitřní dB(A)	35 / 33 / 32 / 30	36 / 35 / 33 / 31	37 / 35 / 33 / 31
Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto	vnitřní mm/kg	700×450×200 / 18,0	1000×450×200 / 24,0	900×655×260 / 29,5
Rozsah provozních teplot chlazení / topení	°C	-20~52 / -20~24	-20~52 / -20~24	-20~52 / -20~24

MODEL		ASD-30BI2	ASD-36BI2	ASD-42BI2
Výkon chlazení / topení	kW	8,5 / 8,8	10,5 / 11,5	12,1 / 13,5
Frekvence / Napětí	Fáze / Hz / V	z venkovní jednotky		z venkovní jednotky
SEER / SCOP	-	6,4 / 4,1	6,4 / 4,2	6,1 / 4,1
Energetická třída chlazení / topení (průměrně)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Akustický tlak v 1 m	vnitřní dB(A)	43 / 41 / 39 / 37	39 / 38 / 37 / 36	43 / 42 / 41 / 40
Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto	vnitřní mm/kg	900×655×260 / 29,5	1340×655×260 / 43,0	1340×655×260 / 43,0
Rozsah provozních teplot chlazení / topení	°C	-20~52 / -20~24	-20~52 / -20~24	-20~52 / -20~24

MODEL		ASD-48BI2	ASD-60BI2	
Výkon chlazení / topení	kW	13,4 / 15,5	16,0 / 17,0	
Frekvence / Napětí	Fáze / Hz / V	z venkovní jednotky		
SEER / SCOP	-	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	
Energetická třída chlazení / topení (průměrně)	-	A++ / A+	A++ / A+	
Akustický tlak v 1 m	vnitřní dB(A)	43 / 42 / 40 / 38	46 / 44 / 42 / 40	
Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto	vnitřní mm/kg	1400×700×300 / 52,0	1400×700×300 / 55,0	
Rozsah provozních teplot chlazení / topení	°C	-20~52 / -20~24	-20~52 / -20~24	