


# Konzolové monospulty

Trendový dizajn pre rôzne typy miestností

## ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTKY

.....

- Výfuk zdola aj zhora
  - Ionizátor
  - I-Clean
- Kompaktné rozmery

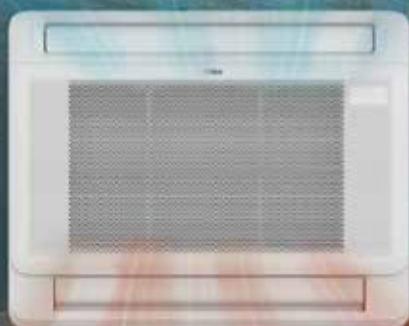

# Konzolové monosplicity



Vnútrovná jednotka			MFA2U-12HRFNX(GA)	MFA2U-17HRFNX(GA)
Vonkajšia jednotka			MOX230-12HFN8-QDO	MOX330U-18HFN8-QDO
Napájanie	Vnútr.jedn.	V, Hz, Fáza	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Vonk. jedn.		220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
Elektrické údaje	Chladienie <sup>1</sup>	Btu/h	12000	17000
		kW	3,52	4,98
	Kúrenie <sup>2</sup>	Btu/h	13000	18000
		kW	3,81	5,28
Výkon	SEER	W/W	7,3	6,7
	Energetická trieda <sup>3</sup>	Chladienie	A++	A++
	SCOP (v priemern. podnebí)	W/W	4,0	4,0
	Energetická trieda <sup>3</sup>	Kúrenie (v priemern. podnebí)	A+	A+
	Prietok vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	Vnútr. jednotka (vys./str./niz.)	650 / 580 / 490	780 / 690 / 600
	Akustický výkon (dB(A))	Vnútr. jednotka (na vysok. stupni)	54	55
		Vonk. jednotka	62	65
	Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (mm)	Vnútr. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	794 x 621 x 200
Vonk. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)			765 x 555 x 303	805 x 554 x 330
Netto hmotnosť (kg)		Vnútr./Vonk. jednotka	14,5 / 26,6	14,5 / 32,5
		Vnútr. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	865 x 719 x 280	865 x 719 x 280
Brutto rozmery (mm)		Vonk. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	887 x 610 337	915 x 615 x 370
		Vnútr./Vonk. jednotka	18,8	18,8
Rozmery potrubia (mm)		Kvapalina	Ø6,35	Ø6,35
		Plyn	Ø9,52	Ø12,7
Dĺžka potrubia (m)		Max. dĺžka potrubia	25	30
		Max. výškový rozdiel	10	20
Rozpätie nožičiek	mm	452	511	
	V režime chladienia	°C	-15 – 50	-15 – 50
Prevádzkový rozsah	V režime kúrenia	°C	-15 – 24	-15 – 24



GEARSHIFT



REŽIM ECO



REŽIM TURBO



TEMPEROVANIE NA 8°C



MONO A MULTI KOMPATIBILITA



FILTER S VYSOKOU HUSTOTOU



I-CLEAN



IONIZÁTOR



BEZSTUPŇOVÝ VNÚTORNÝ VENTILÁTOR



OHREV VANIČKY KONDENZÁTU



OHREV KOMPRESORA



BREEZE AWAY



FOLLOW ME



NOČNÝ REŽIM



WI-FI OVLÁDANIE (VOLITELNÉ<sup>4</sup>)



TICHÝ REŽIM



REGULÁCIA VLHKOSTI



SCHEDULE



AUTO REŠTART



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)  
 1: Chladienie: Vnútrovná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB  
 2: Vykurovanie: Vnútrovná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB  
 3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D  
 4: voliteľné WI-FI typu SK105